MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL

APRUEBA PLAN REGULADOR Y SECCIONAL COMUNAL CHAÑARAL

Chañaral, 17 de marzo de 2004.- Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

Núm. 373 exento.- Vistos: Lo dispuesto en los Arts. Nros 2.1.1. y 2.1.2, sobre las Disposiciones Generales del Capítulo 1 (a) "DE LA PLANIFICACION URBANA Y SUS INSTRUMENTOS", del Título 2 "DE LA PLANIFICACION", del Decreto Nº 47, de fecha 16-04-1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fija el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Considerando:

- 1.- La Resolución Exenta Nº 60, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Atacama, de fecha 23 de Julio del 2003, mediante la cual se califica ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "PLAN REGULADOR COMU-NAL DE CHAÑARAL".
- 2.- El Ord. Nº 1390, de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, de fecha 27 de Noviembre del 2003, a través del cual se informa favorablemente el Proyecto "ACTUALIZACION Y CATASTRO PLAN REGULADOR DE CHAÑARAL", toda vez que el proyecto recoge las materias de interés para la comuna y se ajusta a los lineamientos de política y planificación territorial sustentados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- 3.- El Acuerdo Nº 115 del Honorable Concejo Municipal de Chañaral, celebrado en la Sesión Ordinaria Nº 24, de fecha 09 de Diciembre del 2003, en orden a aprobar en forma unánime el PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHAÑARAL; y

Las facultades que confiere el texto refundido de la Ley Nº 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" de 1988, modificada por la Ley Nº 19.602, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, de fecha 25 de Marzo de 1999.

Decreto:

- 1.- Promúlguese la aprobación de la Actualización del Plan Regulador de la Ciudad de Chañaral, los Seccionales de Flamenco, Portofino y El Salado, de acuerdo con la Ordenanza Local y Memoria Explicativa, respectiva.
 - 2.- El texto de la Ordenanza Local es el siguiente:

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Definición

La Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal determina el límite urbano del área sujeta a ordenamiento, las zonas que la integran y los tipos de usos del suelo correspondientes a cada una de ellas, las condiciones para la subdivisión, urbanización y la edificación, y la vialidad estructurante. La normativa de esta Ordenanza conforma un solo cuerpo legal con la planimetría que grafica las determinaciones arriba señaladas.

Artículo 2 Límites

La Ordenanza norma el ordenamiento urbanístico del área inscrita en el polígono definido por el límite urbano de la ciudad de Chañaral, el puerto de Barquito y las localidades de Flamenco, Portofino, y El Salado. Estos puntos de intersección y sus tramos se detallan en el Capítulo 2.

Artículo 3 Competencias

Las materias no consideradas por esta Ordenanza, se encuentran afectas a las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) (D.F.L. 458 del MINVU), y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) (D.S. 47 del MINVU).

Artículo 4 Aplicación

La LGUC señala que corresponde a la Dirección de Obras Municipales (DOM), aplicar o en su defecto, cautelar la aplicación de las normas contenidas en esta Ordenanza. Corresponderá a la Secretaría Ministerial Regional de Vivienda y Urbanismo de la III Región de Atacama, supervisar el buen cumplimiento y la correcta interpretación técnica de ellas, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4º y 12º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

La DOM aplicará lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC para la aprobación de loteos, subdivisiones, urbanizaciones y/o construcciones establecidas y por establecer fuera del límite urbano.

Artículo 5 Disciplina

La contravención a lo dispuesto por esta Ordenanza será sancionada según lo dispuesto en los artículos del 20 al 26 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

LIMITE URBANO

Artículo 6 El límite urbano del área de aplicación del Plan Regulador Comunal de Chañaral, enunciado en el artículo 2 de esta Ordenanza, se define con acuerdo a la siguiente descripción:

CUADRO LU CIUDAD DE CHAÑARAL			
Punto	Descripción del Punto	Descripción del Tramo	
1	Intersección de la línea recta, con la línea de baja marea de la costa del mar de Chile. Coordenadas N:7.087.130 E: 337.230		
2	Intersección de línea recta imaginaria con la línea que discurre 200 metros al norte del eje de la pista de aeródromo. Coordenadas N:7.087.130 E: 338.623	1 – 2 Línea recta imaginaria que discurre en sentido este – oeste.	
3	Intersección de la línea recta que discurre a 200 metros del eje de la pista del aeródromo de Chafaral, con la línea recta que discurre a 500 metros del cabezal oriente de la pista. Coordenadas N: 7.086.969 E:340.760	2 - 3 Línea recta imaginaria paralela que discurre a 200 metros al nor del eje de la pista de aterrizaje del aeródromo de Chañaral, enu puntos 2 y 3.	
4	Intersección de la línea recta que discurre a 500 metros al este del cabezal de pista del aeródromo, con cota de nivel de 75 metros del cerro Botín. Coordenadas N:7.085.830 E :340,940	3-4 Línea recta imaginaria que discurre de norte a sur, entre los punto de intersección 3 y 4.	
5	Intersección de línea de cota de nivel de 75 metros s.n.m. y el eje de camino público que discurre de coste a este. Coordenadas N.7.083.720 E :335.760	4 - 5 Línea imaginaria que discurre por la cota de nivel de 75 metro s.n.m.	
6	Intersección de línea que discurre por el eje del camino público y línea de cota de nivel de 75 metros s.n.m. Coordenadas N 17.083-720 E : 335.760	5 - 6 Línea imaginaria que discurre por el eje de camino público.	
7	Intersección de línea recta imaginaria de sur a norte y la línea de baja marea de la costa del mar de Chile. Coordenadas N:7.084.120 E : 335.400	6 - 7 Línea recta imaginaria que discurre de sur a norte, entre los punto de intersección 6 y 7.	

CUADRO L2: LOCALIDAD DE SLAMENCO				
Punto	Descripción del Punto	Descripción del Tramo		
1 .	Intersección de línea recta con línea de baja marea de la costa del mar de Chile. Coordenada; N: 7.06.1898_56 E: 332.222_40			
2	Intersección de línea recta con línea sinuosa de la cota de 15 metros. Coordenada: N: 7.062.113.44 E: 332.686,83	1 – 2 Línea recta imaginaria que discurre entre puntos 1 y 2.		
3	Intersección de línea recta imaginaria con línea recta imaginaria que discurre paralela a 100 metros del eje la Ruta 5 Norte. Coordenada; N: 7.057.964,07 E: 331.896,19.			
4	Intersección de línea recta imaginaria que discurre paralela a 100 metros del eje de la Ruta 5 Norte con línea recta imaginaria. Coordenada; N: 7.058.097.96 E: 331.683.34.	3 - 4 Línea recta imaginaria trazada entre los puntos 3 y 4.		
5	Intersección de línea recta imaginaria y la línea de baja marea de la costa del mar de Chile.	4 – 5 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 4 y 5.		
	Coordenada; N: 7.059,623,22 E: 331,241,62.	5-I Línea sinuosa que discurre por la línea de baja marea del Mar di		

PLANTEAMIENTO MORFOLOGICO DEL TRAZADO URBANO DE FLAMENCO

- Ordenación lineal que refuerza la tendencia de ocupación urbana primitiva en torno a la franja de playa.
- Configuración de centralidad urbana en base a la gener Vialidad estructurante trazada a partir de las facilidades de acceso con Ruta 5 Norte y las conexiones con en el borde costero. También, esta vialidad responde a las demandas de escape en caso de aviso de mare:

CUADRO LIFLOCALIDAD DE PORTOFINO				
Punto	Descripción del Punto	Descripción del Tramo		
1	Intersección de línea recta con línea de baja marea de la costa del mar de Chile. Coordenada; N: 7.066.992,86 E: 330.084,58.	I I		
2	Intersección de línea recta con línea recta proyectada del borde externo de calle exterior norte sur del núcleo urbano. Coordenada; N: 7.066.992,86 E: 330.798,92.	1-2 Línea recta imaginaria formada por el tramo situado entre le puntos 1 y 2.		
3	Intersección de línea recta con línea trazada 30 metros al sur del eje de avenida de acceso. Coordenada; N: 7.066.022,04 E: 331.204,32.	2 – 3 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 2 y 3.		
4	Intersección de línea recta con línea de baja marea de la costa del mar de chile. Coordenada; N: 7.065.952,84 E: 33.039,90.	3 – 4 Línea recta imaginaria trazada entre los puntos 3 y 4.		

PLANTEAMIENTO MORFOLOGICO DEL TRAZADO URBANO DE PORTOFINO

- Ordenamiento del trazado urbano de geometría transversal que articula la ocupación lineal del borde de playa con la generación de nuevo suelo urbano. Ordenamiento de la zona de extensión en función de la generación de una segunda franja de ocupación urbana.

CUADRO LS: LOCALIDAD DE EL SALADO				
Punto	Descripción del Punto	Descripción del Tramo		
ľ	Intersección de la línea imaginaria paralela a 20 mts. con la línea de eje de calle Diego de Almeida. Coordenada; N. 7.077.584,91 E: 367.638,65.			
2	Intersección de la línea recta, proyectada desde el punto 1 hacia el este, con línea recta que discurre paraleta a 20 mts. de la calle Diego de Almeyda. Coordenada; N: 7.077.428,79 E: 368.310,38.	l - 2 Línea recta trazada entre los puntos l y 2.		
3	Intersección de línea recta imaginaria con línea de eje paralela a 55 mts de calle Bulnes. Coordenada; N: 7.078.034,30 E: 368.519,92.	2-3 Línea imaginaria que discurre entre los puntos 2 y 3.		
4	Intersección de línea con cierros terrenos empresa minera ENAMI. Coordenada; N. 7.077.995,62 E: 368.734,35.	3 – 4 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 3 y 4.		
5	Intersección de línea con terrenos fiscales, costado cierros de propiedad de la empresa minera ENAMI. Coordenada; N: 7.077.541,76 E: 369.001.64.	4-5 Línea recta imaginaria que discurre entre puntos 4 y 5.		
6	Intersección de línea imaginaria, a 95 mts del camino C13. Coordenada; N: 7.077.284,71 E: 369.001,64.	5 - 6 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 5 y 6.		
7	Intersección de línea proyectada a 110 mts.hacia el occidente del camino C-13. Coordenada; N: 7.077.180,00 E: 369.804,58.	6-7 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 6 y 7		
8	Intersección de la línea proyectada a 110 mts.del camino C-13. Coordenada; N: 7.076.961,64 E: 369.772,66.	7 – 8 Línea recta imaginaria, que discurre entre los puntos 7 y 8.		
9	Intersección de línea proyectada al occidente del cementerio municipal El Salado. Coordenada; N: 7.076.998.51 E: 369.505.99.	8 – 9 Línea imaginaria que discurre entre los puntos 8 y 9.		
10	Intersección de línea proyectada al oriente de calle Carlos Condell. Coordenada; N: 7.077.302,10 E: 367.569,99.	9 – 10 Línea recta imaginaria que discurre entre los puntos 9 y 10.		

PLANTRAMIENTO MORFOLOGICO DEL TRAZADO URBANO DE EL SALADO

La morfología del trazado urbano propuesto por el Plan Regulador se asienta en las siguientes propuestas:

- Necesidad de conferirle una nueva urbanidad al suelo consolidado y a los nuevos suelos urbanos de la ciudad. En la actualidad, la ciudad crece carente de una geometría básica de desarrollo.
- Diferenciar la funcionalidad y espacialidad urbana de la actividad y los usos mineros del suelo, que se desarrollan en la parte norte del poblado.
- Recuperar para la ciudad, el conjunto residencial y los equipamientos dependientes de la empresa minera establecida en El Salado
- Definir el nuevo desarrollo de la ciudad de El Salado a partir del siguiente proyecto:
 - 1.- Dirigir el desarrollo urbano hacia la zona sur de la ciudad, alejándolo de las áreas vinculadas con la actividad minera.
 - Completar la ciudad mediante la reconfiguración morfológica de los trazados d manzanas y la identificación del emplazamiento de nuevos equipamientos urbanos.
 - 3.- Configurar la centralidad urbana de la ciudad, a partir de la clasificación de un polígono rectangular de usos mixtos vivienda equipamiento, emplazado en tomo a la Ruta C-13, el ferrocarril y el río Salado.
 - 4.- Promover la densificación de los usos del suelo y la formación de capacios públicos, atendiendo al carácter agresivo del emplazamiento desértico y de las labores mineras situadas en el sector norte de la ciudad.

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Artículo 7 Definiciones

Los términos técnicos utilizados para la aplicación de esta Ordenanza del Plan Regulador de Chañaral, deberán interpretarse de acuerdo con las siguientes definiciones:

a) Adosamientos

Los adosamientos o pareos se expresan en aquella edificación que se sitúa contigua a los deslindes en su parte no ocupada por construcciones pareadas o continuas, y cuya longitud y altura no excede el 40% y los 3,5 mts. del deslinde común, debiendo cumplir las demás condiciones que señala el artículo 2.6.2. de la OGUC.

b) Alineamiento horizontal

Imposición de retranqueamiento (retiro), o de avance de los volúmenes edificados, a un nivel de altura expresamente definido. El proyecto se debe acompañar de especificaciones volumétricas y técnicas que permiten asegurar la continuidad buscada.

c) Alineamiento vertical

Imposición de alineamiento vertical o de avance de los volúmenes edificados sobre una línea expresamente definida: la línea de suelo, por lo general. El proyecto se debe acompañar de especificaciones volumétricas y técnicas que permitan asegurar la continuidad propuesta.

d) Cinta continua

Area de fachada de predio, paralela al alineamiento oficial, de una profundidad definida en cada zona de edificación en la que se suprime:

(4673)

- · El distanciamiento lateral obligatorio.
- · Las rasantes laterales.
- El porcentaje de Ocupación de Suelo, y en donde la altura de construcción está fijada por una de las dos alternativas posibles:
- · Altura máxima y mínima fijas.
- Altura máxima y mínima fijas con sobreelevación posible definida por rasantes perpendiculares a la fachada.

e) Derecho a construir

El derecho a construir o edificar sobre un predio, lo adquiere el propietario del suelomediante el cumplimiento de los deberes impuestos por el municipio, la observancia de lodispuesto en la materia por la ley y ordenanza de urbanismo y construcciones, y las determinaciones urbanísticas y constructivas formuladas por el plan regulador comunal.

f) Coeficiente de constructibilidad

El coeficiente de constructibilidad es un índice que señala la relación existente entre la superficie total edificada de un predio sobre el nivel del suelo natural y la superficie de éste, descontando las áreas de utilidad pública que pudieran afectarlo por la aplicación del presente Plan Regulador. La resultante determina la superficie máxima edificable sobre el predio.

g) Constructibilidad compensatoria

En los casos que el municipio ejecute acciones urbanísticas que vayan en desmedro del propietario del suelo (expropiaciones por ampliación de vías, etc.), éste podrá solicitar en concepto de compensación, el aumento de los coeficientes de constructibilidad hasta en un 20% mayor a lo estipulado por el plan regulador comunal para la zona en donde se emplaza el predio. Este incremento del coeficiente de constructibilidad se aplicará tanto para nuevas construcciones como para mejoras y ampliaciones del edificio existente.

h) Densidad

La densidad es la relación existente entre la cantidad de habitantes o viviendas y la superficie predial en que se emplazan (habitantes por hectáreas o viv/há).

i) Edificación aislada

Es aquella que se constituye separada de los medianeros, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamiento, que se determinan en la presente Ordenanza o, en su defecto, las que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización sobre rasantes, distanciamiento y alineamiento.

j) Edificación continua

La edificación continua se expresa cuando 2 edificios emplazados en predios distintos, comparten la medianera y un mismo plano de fachada con la altura que establece el Plan.

k) Edificación pareado

La edificación pareada se expresa cuando dos edificios situados en predios distintos construidos de modo simultáneo o diferido, comparten parcial o totalmente un muro medianero y mantienen una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

l) Nivel de solera

El nivel de solera es la altitud de la solera medida en la proyección del eje central de la fachada del terreno. En los solares de esquina, el nivel debe tomarse en el eje del ochavo o en su defecto en la bisectriz del ángulo de la esquina.

m) Primer piso

Se denomina primer piso a aquél cuyo nivel de suelo es igual al de la solera, pudiendo variar en más o menos 30 cm.

n) Piso retranqueado o retirado

El piso retranqueado o retirado es el volumen que se inscribe al interior de un plano ángulo de 45°, a partir de la intersección de los paramentos verticales de la fachada con el plano superior del piso inmediatamente inferior.

o) Piso zócalo

Se denomina piso zócalo al volumen que se encuentra por debajo del nivel de referencia de la solera. En el cálculo de superficie, el piso zócalo se asimila a los subterráneos.

p) Porcentaje de continuidad de la edificación

El porcentaje de continuidad es la relación porcentual existente entre la superficie de la fachada del edificio con la superficie total virtual de la fachada del predio. Se puede hablar de continuidad en un punto de la fachada cuando al menos 50% de ésta se encuentra construida. En este Plan Regulador se fijan dos porcentajes de continuidad: 50% de la fachada para las edificaciones con antejardín y 80% para las edificaciones de fachada continua.

q) Porcentaje de ocupación de suelo

El porcentaje de ocupación de suelo (POS), es la relación existente entre la superficie edificada que se determina a continuación y la superficie total del predio, descontadas de ésta las áreas declaradas de utilidad pública que lo afectan por disposición del Plan Regulador y otras regulaciones.

La superficie edificada quedará determinada por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo. No se contabilizarán las terrazas y pavimentos exteriores. Tampoco se contabilizarán los cobertizos y otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizarán un 50%.

Superficie edificada

La superficie edificada es la sumatoria de los diversos tipos de superficie de edificación. En el cálculo final se tomarán en consideración los porcentajes siguientes:

100% de la superficie cerrada medida en obra gruesa por el perímetro exterior de la

edificación. En caso de pareos se medirá a partir del eje del muro compartido.

50% de las superficies cubiertas, pero abiertas.

50% de las superficies de primer piso cubiertas y abiertas al menos por dos costados en una cantidad que no sobrepase el 10% de la superficie predial final.

Quedan fuera de cómputo las circulaciones de libre tránsito descubiertas o cubiertas con una estructura ligera.

Superficie útil

La superficie útil es la superficie resultante después de descontar de la superficie construida del proyecto, un 10% por concepto de muros y tabiques.

NORMAS GENERALES DE URBANIZACION

Artículo 8 Definiciones

Cesiones gratuitas en urbanizaciones nuevas

Las cesiones gratuitas de terrenos originadas con motivo de nuevas urbanizaciones se efectuarán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 113 del D.S. Nº 830 del MOP del 01.04.1963, disposición vigente según el Artículo 4 transitorio de la LGUC D.S. Nº 458 del MINVU publicado por el Diario Oficial del 13.04.1976.

Construcciones en bienes nacionales de uso público

En las áreas constituidas por Bienes Nacionales de uso público, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico. La construcción de estas edificaciones complementarias requerirá la elaboración de proyectos aprobados por la Dirección de Obras Municipales (DOM), sin perjuicio de las autorizaciones que otorgue la Municipalidad para la utilización del terreno.

Proyectos de Urbanización

La aprobación de proyectos de urbanización se regirá por las disposiciones de la LGUC de la OGUC, además por las normas del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

Los proyectos de payimentación especificarán en las zonas de estacionamientos públicos y privados, pavimentos de hormigón permeables con césped en las superficies ocupadas por los vehículos.

d) Subdivisión Mínima

La superficie mínima y los frentes de lotes de nuevas subdivisiones prediales, serán los que

establece esta Ordenanza para cada zona de tipo de suelo. Los solares situados en los fondos de pasajes podrán reducir su frente hasta un mínimo de 8 metros, en vez del ensanche de 10 m. que será obligatorio para las calles o pasajes ciegos. Los nuevos proyectos de edificación que se sitúen en predios de menor superficie o menor frente que los señalados para cada zona, serán aprobados siempre que, con anterioridad a la vigencia de esta Ordenanza, consten con dichas dimensiones en los títulos de dominio vigentes o en los plazos debidamente archivados en el Registro de Conservador de Bienes Raíces. Esta excepción no se aplica a otras normas de la Ordenanza.

NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

Artículo 9 Normas

El antejardín es el espacio que media entre el cierro exterior y la línea de edificación. En cada caso, tendrá una profundidad definida.

Anteproyecto y proyecto
Todo proyecto de nueva edificación tiene la posibilidad de ser presentado en la etapa de
anteproyecto a la aprobación de la Dirección de Obras, en los términos definidos por el artículo 22 de la OGUC. Obtenida la aprobación, el interesado presentará el proyecto definitivo acompañado de una copia del anteproyecto ya aprobado.

Areas libres en edificación colectiva

Este plan define un porcentaje fijo y máximo de edificación de 50% del área de los predios. Sin embargo, los edificios colectivos que consulten viviendas deberán disponer de áreas libres comunes de una superficie no menor a 1 m2 por cada 3,50 m2 útiles construidos destinados a vivienda. Se computarán como áreas libres: las superficies comunes no ocupadas por construcciones, las terrazas de libre acceso a cualquier nivel, el 50% de la

superficie de estacionamiento, abierto, con o sin cubierta. Entre las dos normas, la general o la específica, los proyectos deberán respetar la norma más restrictiva. En edificios de más de 4 pisos no se permitirá la asignación de uso exclusivo de una parte del terreno común a un departamento o local comercial, salvo para los estacionamientos.

Armonía en la edificación continua

Con el fin de lograr una solución armoniosa en el encuentro de edificaciones continuas de distintas alturas, se resolverán estos encuentros conforme a las siguientes normas y

dentro del área correspondiente al 20% o al 50%, según los regímenes de continuidad impuestos, se puede adoptar para la edificación nueva una altura análoga a la de la edificación contigua existente, aun cuando esta altura sea inferior al mínimo definido por la cinta continua.

mantener el nuevo volumen en su mayor altura y compensar esta disparidad con una continuidad horizontal (fenestramiento, prolongación de líneas horizontales, cornisas, etc.). Esta continuidad deberá ser aprobada por la DOM.

Los encuentros de edificaciones que no puedan resolverse de acuerdo a lo señalado, deberán ser solucionados técnicamente por el Director de Obras Municipales, conforme a la disposición del artículo 2.6.2 de la OGUC.

Cierros exteriores

Los cierros exteriores de los proyectos de edificación colectiva de más de 4 plantas, si los hubiere, tendrán una altura máxima de 2 metros y serán transparentes en el 100% de su extensión. Los cierros exteriores de las viviendas con antejardín tendrán una altura máxima de 2 metros y serán transparentes hasta un mínimo del 50% de su superficie.

D Cierros medianeros

Cuando en una línea medianera convergen espacios comunes abiertos de dos o más propiedades dependientes de régimen de venta por pisos, se permitirá el uso de cierros medianeros transparentes.

Los cierros medianeros entre dos propiedades serán de ladrillo de arcilla u otro material similar y de una altura máxima de 2 metros. Sobre la base de un acuerdo entre los propietarios respectivos, será posible según acuerdo entre los propietarios, el uso de cierro transparente o semitransparente.

En los sitios de esquina, los cierros deberán seguir el trazado de los ochavos, conforme con los artículos 2.5.4. y siguientes de la OGUC.

Con el fin de asegurar el sentido de los muros medianeros, en los casos que se produzcan

desde el nivel de suelo del terreno en pendiente o terrenos en distinto nivel, la altura de éstos se medirá desde el nivel de suelo del terreno de mayor elevación.

Excepciones en Edificaciones

El Director de Obras Municipales, a requerimiento expreso del interesado y mediante resolución fundamentada, podrá autorizar que la altura de la continuidad se realice en el mismo deslinde, con la misma extensión, hasta la altura de la construcción existente. En todos los casos, la extensión de estos no podrá sobrepasar el 30% del largo de la medianera.

Molestias y Peligrosidad

La ubicación, emplazamiento, control de molestias y peligrosidad, así como las caracterís-ticas de los locales en que se desarrollen las actividades de los usos permitidos, se regirán por lo dispuesto en la presente Ordenanza, la OGUC y la LGUC y por las normas contenidas en las Ordenanzas locales, si ellas fuesen aplicables.

El otorgamiento de patentes para el desarrollo de las actividades económicas, deberá ser compatible y concordante con el destino de la edificación y con el uso del suelo, requiriendo un informe favorable del Director de Obras Municipales, conforme a lo que señala el artículo 58 de la LGUC.

Con este fin, el Director de Obras Municipales deberá guiarse por las siguientes normas:

Las actividades que incluyan la mayor superficie destinada a bodega de productos, serán clasificadas como uso de almacenamiento. Las actividades comerciales restantes serán clasificadas como equipamiento de comercio minorista cuando involucren la venta de productos, o como equipamiento recreativo y turístico cuando involucren la prestación de servicios comerciales de alojamiento, alimentación y diversión.

Las actividades clasificadas como uso industrial comprenderán tanto las industrias manufactureras, de montaje, de acopio de mineral, actividades pesqueras y la produc-

ción de electricidad, gas y agua potable.

Las actividades destinadas a prestar servicios de artesanía y oficios menores, sin perjuicio del uso residencial, serán clasificadas como servicios artesanales dentro del uso de equipamiento de escala local o vecinal. Estos servicios deberán realizarse con un proceso predominantemente manual, individualmente o por un máximo de 3 personas. Su instalación puede ser complementaria con la vivienda, o realizarse en un

local que permita la atención del público. Dentro de estos *servicios artesanales* se consideran los siguientes usos: amasandería, peluquería, gasfitería, lavandería, talleres de fotografía, fotocopia, reparadora de calzado, ropa, artículos electrónicos, electrodomésticos, bicicletas, joyerías, graba-

dos, relojerías, óptica, sastrería, costura y copia de llaves.

Cuando estas actividades incluyan proceso de elaboración, instalaciones o productos que puedan causar daños o molestias a personas o propiedades vecinas, serán clasificadas de igual forma que los usos de industria, talleres y almacenamiento. En estos casos, deberán someterse a las normas de emplazamiento y de control de molestias o peligrosidad que se determinen para estos usos.

Las actividades que incluyan procesos de manufactura y/o de reparación serán clasificadas como uso de taller o industria, según tengan a lo menos 10 trabajadores respectivamente y/u otras condiciones establecidas.

Las actividades destinadas a la prestación de servicios en Oficinas que incluyan en sus locales un área mayoritaria destinada a bodega de productos, serán clasificadas como uso de almacenamiento. Las restantes actividades serán clasificadas como equipamiento de servicios públicos o profesionales.

Rasantes y distanciamientos i)

Los volúmenes de los edificios de cualquier altura y sus distanciamiento medianeros, se determinarán por la aplicación de las disposiciones definidas por los artículos 2.6.1 al 2.6.3 de la OGUC, con una distancia mínima entre la construcción y los medianeros de 3 metros. Cuando dos predios contiguos por su fachada pertenezcan a áreas de edificación diferentes, con excepción de los predios que forman esquina entre dos vías públicas, en ambos predios se aplicarán las normas más restrictivas en cuanto a altura de edificación continua y la aplicación de las rasantes. En lo referente al porcentaje de continuidad permitido o de la longitud máxima de adosamiento permitida a lo largo del deslinde de dos predios contiguos perteneciente a áreas diferentes, regirá la norma menos restrictiva.

Sitios eriazos y vacíos

Los sitios eriazos deberán cerrarse con un enrejado transparente permanente, para evitar que se utilicen como depósitos de basuras y chatarra. La aplicación de este artículo regirá a partir de los dos años posteriores a la publicación de este Plan Regulador Comunal en el Diario Oficial.

Tratamiento de espacios libres

Los espacios libres en el nivel de terreno generados por la aplicación de disposiciones acerca de antejardines, distanciamiento o coeficiente reductor de la ocupación del suelo, deberán acogerse obligatoriamente a un tratamiento de jardín con una proporción de al menos 1 árbol de tronco alto por cada 25 m2 de terreno. El jardín primará sobre otro uso.

Vegetación existente

Los árboles de valor existentes en un terreno edificable deberán permanecer después de terminadas la obras de construcción. La DOM podrá exigir la modificación del proyecto a fin de satisfacer este objetivo. Los anteproyectos y proyectos deberán contemplar un catastro de la vegetación de importancia existentes sobre el predio.

Voladizos sobre espacios libres La edificación deberá respetar la línea oficial como límite extremo de construcción. En las fachadas que enfrentan a calles, en predios que se reglamenta un espacio de antejardín, el plano inferior de los balcones y cuerpos salientes deberá situarse a una altura mínima de 2,50 m. respecto al nivel del primer piso. Igual condición deberán cumplir los espacios cubiertos que no constituyen superficies edificadas en el primer piso. La medida de los voladizos correspondientes no podrá avanzarse en el antejardín en más de la mitad del ancho de este con un máximo de 2m.

rtículo 10 Rangos de impacto ambiental

idemás de la correspondencia del uso del suelo con los tipos, sub-tipos y niveles de desarrollo e las actividades correspondientes a los destinos de las edificaciones, el Director de Obras velará or que se cumplan los rangos de impacto ambiental respecto a la contaminación del aire, de aidos y vibraciones según las cuatro divisiones establecidas por el Ministerio de la Salud, Decreto Supremo 28 del 30/08/84; D. Of. Del 12/12/84, para presión de ruidos y otras similares ue este Ministerio pudiera decretar;

stos rangos se definen como:

- para zonas residenciales exclusivas para zonas residenciales con comercio
- para zonas mixtas con industria inofensiva
- para zonas mixtas con industria molesta

rtículo 11 Edificaciones y cambios de destino en predios existentes

os proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se nplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes mínimos establecis en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen ı ella.

os cambios de destino de edificación existente sólo podrán autorizarse previo cumplimiento de dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y del tículo 12 de la presente Ordenanza.

uando el límite de una zona del Plano Regulador esté referido al fondo de los predios que ifrentan una calle, y éstos excedan el 50% del ancho de la manzana, la parte excedente tendrá uso de la zona adyacente. La fusión de sitios no será causal para prolongar el uso de una zona

tículo 12 Bienes nacionales de uso público y áreas verdes

l las áreas de uso público, como son las de circulación y las áreas verdes existentes o que se rmen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean mplementarias a su uso específico, tales como kioscos de música, kioscos de venta en general, entes de agua, juegos infantiles y otros similares, según corresponda. Las construcciones aladas anteriormente no podrán sobrepasar el 1% de la superficie respectiva.

tículo 13 Urbanización

aprobación de proyectos de urbanización, así como la ejecución y recepción de las obras de ua potable, aguas servidas de alcantarillado, luz eléctrica, gas, pavimentación y telecomuniciones, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, además, por las normas técnicas ciales del Instituto Nacional de Normalización y las de los Servicios o concesionarios que ninistran esas infraestructuras.

tículo 14 Bombas de gasolina s predios destinados a la actividad comercial de venta al detalle de petróleo, gasolina, parafina, uestos para vehículos, lavado y engrase podrán situarse preferentemente en la zona asignada sos industriales y junto a la vialidad expresa y estructurante, en recintos privados frente a calles 20 o más metros de ancho y en predios que tengan un frente mínimo de 30 metros y una erficie de 1.000 m2. En la zona habitacional, mixta y comercial se aceptará su ubicación mpre que arbitre las medidas mediombientales y de seguridad requeridas para estas zonas.

ículo 15 Terminales de buses

i terminales de buses de recorrido comunal y regional deberán emplazarse en recintos ticulares, ubicados de preferencia en las zonas de comercio. Cuando se instalen en zonas ferentemente habitacionales, el predio deberá tener una superficie mínima de 5.000 m2 y erá enfrentar calles de 20 m. de ancho. Además, será requisito previo obtener autorización de vecinos colindantes. En ningún caso podrá usarse el predio para almacenamiento y stecimiento de combustible, almacenar repuestos o como taller de reparaciones.

culos 16 Edificios de interés patrimonial e histórico el fin de cautelar la identidad y proteger el patrimonio histórico de la comuna de Chañaral, irección de Obras Municipales arbitrará las medidas necesarias para proponer al Consejo de numentos Nacionales la declaración de los edificios que por su valor patrimonial merezcan declarados monumentos nacionales de acuerdo a las disposiciones de la Ley 17.288. Los icios declarados monumentos nacionales no podrán ser transformados o demolidos sin previa rización del Consejo de Monumentos Nacionales.

onformidad a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones eclaran de interés histórico los siguientes edificios:

- Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen.
- ex-Iglesia Anglicana, hoy Iglesia Evangélica
- Casa Molina (plaza de armas), c. 1904

Los inmuebles citados, para el efecto de ser refaccionados o demolidos requerirán, además del permiso de la Dirección de Obras Municipales, la autorización previa de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo.

ESTACIONAMIENTOS

Artículo 17 Normas generales de estacionamiento

Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia, las edificaciones que se construyan, habiliten o regularicen en los diversos sectores de este plan, deberán atenerse a las normas y estándares que se indican en la Ordenanza del Plan Regulador.

	CUADRO NI: EST	FANDARES DE ESTACIONAMIENTO
	USOS	ESTANDAR
	Viviendas (ley de propiedad hori:	zontel)
	de 0 a 35 m2	no se exige
	de 35 a 50 m2	1 por cada 8 viviendas
	de 50 a 100 m2	1 por cada 5 viviendas
•	de 100 a 150 m2	1 por cada 2 viviendas
•	sobre 150 m2	1 por cada vivienda
	Equipamiento de salud	
•	Hospitales con camas	0,2 por cada cama
	Consultorio de atención ambulato	
•	Consultas médicas	1 por cada 75 m2 útiles
	Equipamiento escolar	
•	Enseñanza Técnica y Superior	1 por cada 30 alumnos
•	Enseñanza Media y Básica	I por cada 50 alumnos
•	Enseñanza pre-escolar	1 por cada 40 alumnos
	Equipamiento deportivo	
•	Gimnasios o clubes	1 por cada 80 m2 útiles
•	Graderías	1 por cada 25 espectadores
•	Canchas de tenis y bolos	0,5 por cada cancha
•	Multicanchas	5 por cada cancha
•	Canchas de fútbol Piscinas	10 por cada cancha 1 por cada 12 m2 de piscina
_	Fischias	1 por cada 12 m2 de piscina
	Equipamiento turístico y de espa	
•	Cines, teatros, auditorios Restaurantes, discotecas	1 por cada 50 espectadores
	Hoteles, apart-hotel	1 por cada 30 m ² útiles 1 por cada 2 camas
_	noteles, apart-notes	i poi cada 2 camas
	Equipamiento de culto y cultural	
	Salas de exposición centros cultur Iglesias, templos	
	5. CONTROL OF PROPERTY.	1 por cada 50 m2 útiles
	Equipamiento comercial	2 margada 50 - 2 6/1
	Supermercado, centros comerciale Materiales de construcción, ferias	
	proporción a su superficie útil, se	e estacionamientos para camiones, de 30 m2 cada uno, e
	entre 1000 y 5000 m2	gun ios siguientes tramos: 4 estacionamientos
	entre 3000 y 6000 m2	6 estacionamientos
	entre 6000 y 12000 m2	8 estacionamientos
	sobre 12000 m2	10 estacionamientos

USOS

ESTANDARES

Servicios públicos, profesionales, y artesanales

Oficinas y talleres inofensivos

1 por cada 70 m2 útiles 1 por cada 150 m2 útiles

Garajes, talleres de vehículos y otros

Cuando el volumen de estos recintos alcance las superficies señaladas para la actividad comercial, se consultarán estacionamientos para vehículos mayores (buses y camiones) en la misma proporción que la señalada.

Miércoles 13 de Abril de 2005

٠	Industria y almacenamiento	
•	Industria en general	1 por cada 200 m2 útiles
•	Almacenamiento	I por cada 200 m2 útiles
•		os supere las superficies señaladas para el comercio, se ses o camiones en la misma proporción de aquéllos.
	consultaran estacionamientos para ou	ises o camiones en la misma proporción de aquenos.
	Vialidad y transportes	ises o cannones en la misma proporción de aquenos.
:		10 por cada andén
•	Vialidad y transportes	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Vialidad y transportes Terminal ferroviario	10 por cada andén

Cuando el volumen de estos recintos supere las superficies señaladas en los casos anteriores, se consultarán estacionamientos para camiones en la siguiente proporción:

1 por cada 200 m2 de superficie útil, bien 1 por cada 500 m2 de recinto.

(4676)

Sin menoscabo de lo ya señalado, las operaciones de carga o descarga de materias primas, combustibles, productos elaborados, movimiento de buses y camiones, y otras de similar cuantía, deberán efectuarse dentro del predio, en un espacio específicamente destinado para esta labor. Esta disposición afecta a centros comerciales, tiendas, supermercados, mercados, bancos, gasolineras y estaciones de servicio automotriz, garajes, talleres, jardines de plantas, industrias, bodegas, hospitales y estadios.

EQUIPAMIENTO

Artículo 18 Todos los terrenos o edificios destinados a equipamiento deberán cumplir con las condiciones de habitabilidad que señala la legislación vigente y deberán respetar las disposiciones sobre uso del suelo que se establecen en el Plan Regulador.

Los edificios de equipamiento con afluencia masiva de público deberán arbitrar medidas para corregir los impactos negativos en la calidad ambiental y funcional de la zona. A fin de precisar las actividades inscritas bajo el concepto de equipamiento se transcriben sus tipologías y escalas, según señala la *Política de Desarrollo Urbano* aprobada por D.S. 31 del MINVU, de 4-3-1985.

	The state of the s		
TIPO	ESCALA REGIONAL E INTERURBANA	ESCALA COMUNAL	VECINAL
SALUD	Hospitales Clínicas	Clínicas Postas Cementerios Plantas y Vertederos de	Dispensarios Consultorios basura
EDUCACION	Universidad	Liceo Academias Institutos y Colegios	Escuela Básica Jardín Infantil Parvularios
COMERCIO	Centros Comerciales Supermercados Grandes Tiendas Terminales de Distribución	Centros Comerciales Mercados Supermercados Ferias libres Locales comerciales Servicentros Playa y edificios de Estac	Local Ferias libres Playas de Estacionamiento
SEGURIDAD	Bases militares Cuarteles Cárceles	Comisarías Tenencias Bomberos	Retenes
CULTURA	Museos Bibliotecas Salas de conciertos Teatros Auditoriums Zoológicos y Jardines bota	Bibliotecas Salas de conciertos Auditoriums Teatros Casas de cultura ánicos	Bibliotecas
AREAS VERDES	Parques nacionales Santuarios naturaleza Grandes Parques	Parques Plaza	Plazas Jardines Juegos infantiles
DEPORTES	Grandes estadios Canchas Centros deportivos Medialunas y Coliseo	Estadios Canchas Piscinas Centros deportivos y Gin	Canchas
CULTO	Catedrales Templos y Santuarios	Templos Parroquias	Capillas

OCIO	Hipódromos	Cines	Cines y Circos
	Clubes Sociales	Clubes Sociales	Juegos electrónic-
	Parques de	Fuentes de soda	
	Entretenciones	Discotecas	
	Zona de Picnic	Restaurantes	
	Moteles	Quinta de recreo	
	Casinos	Moteles, Hospederías y Residencial	
SERVICIOS	Ministerios	Municipios	
PUBLICOS	Intendencias Correo		
	Gobernaciones Provinciales Juzgados		
	Cortes de justicia	Correos	
	Servicios de Telégrafos		
	Utilidad pública Servicios de		
	Servicios de	Servicios de Utilidad Pública	
	Administración Pública	Terminales de Buses	

TIPO	ESCALA REGIONAL E INTERURBANA	ESCALA COMU	30000000	VECINAL
SERVICIOS ARTESANALE	s	Garajes Talleres Talleres pequeños	Gas Cos	randería uquerías fiterías sturerías y Modas lines de plantas
SERVICIOS PROFESIONAI	Oficinas en general LES abogados, arquitectos, Consultores, Bancos)	Oficinas en general (abogados, médicos dentistas, notarios,		
ORGANIZACIO VECINAL	ON Juntas de vecinos	Juntas de vecinos		ros de madres ros Sociales

Según la naturaleza jurídica del propietario, el equipamiento puede clasificarse en "púl-"privado". El equipamiento de carácter público es aquel que presenta la condición c nacional de uso público, siendo un bien fiscal o municipal o en su defecto, que perte organismos semifiscales, autónomos o mixtos en los que el Estado o el Municipio pos∈ participación importante en su propiedad. El resto del equipamiento se considera de c privado.

TIPOS Y NIVELES DE USO DE SUELO

Artículo 19 El informe emitido por la DOM, a instancias del artículo 58 de la LGUC, ver que las actividades que se desarrollan en la propiedad y su edificación son efectiva compatibles con los usos de suelo permitidos y con las características funcionales y losambientales, según determine el plan regulador. Los destinos que pueden incluirse en los d usos de suelo se clasificarán en los siguientes tipos, subtipos y niveles de desarrollo

CUADRO N3: TIPOS Y NIVELES DE USOS DEL SUELO				
TIPO	SUB-TIPO	NIVELES		
RESIDENCIAL		Viviendas unifamiliares y multifamiliares Moteles sin restorán Hogares de ancianos, niños o universitarios Hoteles con restaurant y otros servicios		
EQUIPAMIENTO	Comercial	1) Alimentos y repuestos para el hogar 2) Enseres del hogar y vestuarios 3) Insumos y equipos de oficina 4) Insumos y equipos industriales		
	Institucional y Oficinas	1) Sin atención del público 2) Atención eventual del público 3) Atención controlada del público 4) Atención masiva del público		
EQUIPAMIENTO	Social, Salud, Educación	Consultorio medicina gral. y locales educación básica Consultorio especialidades y locales educación media Clínica, hospital gral. e institutos profesionales Hospital de especialidades y universidades		
	Deportivo y Cultural	Canchas de barrio y espacios abiertos Polideportivos, piscinas y gimnasios cerrados Estadios, canchas de fútbol, campos de golf, etc.		
	Transporte	Sin atención del público Atención eventual del público Atención controlada de público Atención masiva del público		

NDUSTRIAL, ALLERES Y ODEGAS	Servicios artesanales Talleres Industria inofensiva, garajes sin desabolladura Industria molesta, bodegas y garajes
TALIDAD	1) Vía expresa 2) Vía intecomunal 3) Vías colectoras y de servicio 4) Vías locales 5) Vías peatonales

ZONIFICACION DE USOS

tículo 20 Zona

: denomina zona a cada una de los polígonos delimitados en función de un tratamiento banístico y constructivo homogéneo. A efectos de ordenamiento, el Plan Regulador de nañaral clasifica la zonificación del territorio en tres tipos de zonas:

Zonas Urbanas Consolidadas y/o Reciclables (ZU)

Las zonas urbanas constituyen el suelo consolidado de la ciudad, que dispone de la gama completa de bienes básicos de urbanización: agua potable, alcantarillado, electricidad y pavimentación. El suelo de estas áreas consolidadas tiene la capacidad de ser dividido y recibir edificación. En esta ordenanza y en la planimetría correspondiente, las zonas urbanas consolidadas se identifican con la nomenclatura ZU1, ZU2...

Zonas Urbanizables (ZE)

zonas urbanizables constituyen el suelo que el plan regulador clasifica y califica para recibir bienes de urbanización, de acuerdo al crecimiento urbano estimado para los próximos 10 años, a partir de la aprobación de este instrumento de ordenamiento. En esta ordenanza y en la planimetría correspondiente, estas zonas se clasifican con la nomenclatura ZE1, ZE2...

Zonas Especiales (ZR)

Las zonas especiales son los suelos destinados a recibir usos y destinos sujetos a restricción y protección de diverso grado. Estas zonas especiales son grandes infraestructuras, equipamiento especial, áreas naturales sensibles y piezas de articulación entre zonas. El emplazamiento de estas zonas especiales puede encontrarse en las zonas urbanas consolidadas y en las zonas urbanizables. Estas zonas especiales se codifican mediante la nomenclatura ZR1, ZR2...

tículo 21 Tipología de usos del suelo

is tipologías de usos del suelo correspondiente a las zonas clasificadas por esta Ordenanza, son siguientes:

eas Urbanas Consolidadas: ZU - 1....ZU -7

eas Urbanizables: ZE - 1 ... urbanizables y de expansión

eas Especiales: ZR...restricción de usos urbanos

TIPOS DE SUELOS DE ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS

CUADRO Z1: ZONA URBANA ZU - 1 CENTRO CIVICO - PLAZA DE ARMAS SOS Equipamiento administrativo institucional Equipamiento cultural - teatros - cines Equipamiento religioso Vivienda Equipamiento comercial SOS NO Cementerios Terminales de Buses Estadios - canchas - piscinas Quintas de recreo - ferias y mercados ambulantes Vertederos de basuras - plantas de tratamiento de agua Industrias peligrosas - talleres - almacenes de acopio

CUADRO DE NORMAS	DE URBANIZACION	Y EDIFICACION
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	BOOK 25 CO. 25 C	THE WAS DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART

UPERF. REDIO M2	PRENTE PREDIO MÍNIMO	ALTURA MÁXIMA Nº PISOS	COEFIC CONST INDICE	% OCUPACIÓN DE SUELO			SISTEMA AGRUP.	RASANT	ANTE- JADIN	ADOSA MÁXIM.
				I – 3 PISOS	MÁS DE 3 PISOS	ÁREA LIBRE	A -P-C	DISTAN	MÍNIMO	4
0 A	15	RASANTE	2,0		40	30	CyP			
1 A 00	20		2,8	75			Continuo Y pareado	oguc		70%
01 A 00	25		3,5							

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Los predios que posean una superficie menor a 300 m2. 6 15 metros de frente, se regirán por esta misma normativa.
- De modo preferencial, la vivienda se situará en los pisos superiores de los edificios situados en ZUI.
- Las propiedades que se adapten a la nueva normativa zonal, en los 3 años siguientes a aprobación del plan, rebajarán en un 50% el valor de los permisos de construcción.
- Densidad media: 300 habitantes por hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- La ZU1 clasifica el suelo de la zona urbana consolidada que posee las mejores condiciones para constituir la centralidad institucional e histórica de la ciudad de Chañaral.
- La estructura morfológica de esta ZU1 debe tender a la configuración de fachada continua y manzana cerrada, con una altura uniforme de dos plantas.

CUADRO Z2: ZONA URBANA ZU-2

ZONA COMERCIAL PREFERENTE - DIEGO DE ALMEYDA Y MERINO JARPA

USOS PERMITIDOS	Equipamiento comercial de escala vecinal y comunal Equipamiento hotelero y gastronómico Equipamiento administrativo Institucional Equipamiento cultural – teatros – cines Equipamiento deportivo cubierto y cerrado Vivienda
USOS NO PERMITIDOS	Cementerios Estadios abiertos – canchas – piscinas Quintas de recreo – ferias y mercados ambulantes Vertederos de basuras – plantas de tratamiento Industrias peligrosas – talleres

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF. PREDIO M2	FRENTE PREDIO MÍNIMO	ALTURA MÁXIMA Nº PISOS	COERC CONST ÍNDICE	% OCUPACIÓN SUELO			SISTEMA AGRUPAC	RASANT	ANTE- JARDIN	% ADOSA
				1-2 PISOS	MÁS DE 2 PISOS	ÁREA LIBRE	A-PC	DISTAN	MINIMO	MÁXIMO
300 a 500	15		2,2			30	C Continuo	oguc	No se Considera	70 %
501 a 1.000	20	5	3,0	75	40					
1.001 a 2.000	25		3,8		×					

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Los predios que posean una superficie menor a 300 m2. 6 15 metros de frente, se regirán por esta misma normativa.
- La vivienda sólo podrá situarse en los pisos superiores de los edificios situados en ZU2.
- Las propiedades que se adapten a la nueva normativa zonal, en los 3 años siguientes a la aprobación del plan, rebajarán en un 50% el valor de los permisos de construcción.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- La ZU2 clasifica el suelo de la zona urbana consolidada que posee óptimas condiciones de accesibilidad interior y exterior para constituir la zona comercial preferente.
- La estructura morfológica de esta ZU2 debe tender a la configuración de fachada continua y manzana cerrada, con una altura uniforme de tres plantas.

CUADRO Z3: ZONA URBANA ZU - 3

ZONA MIXTA DE DENSIDAD MEDIA - BARRIO BELLAVISTA

USOS PERMITIDOS	Vivienda Equipamiento en general de escala comunal y vecinal Equipamiento cultural – teatros – cines Equipamiento hotelero y gastronómico Equipamiento deportivo y recreativo cubierto o techado
	Commission desire

USOS NO PERMITIDOS

- Cementerios y cárceles
- Vertederos de basuras plantas depuradoras de agua
- Industrias peligrosas talleres y almacenes de acopio

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

	CONTRACTOR OF STREET	SALES PROPERTY OF THE	THE PERSON NAMED IN		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		and the second second	District Control of the Control of t	CONTRACTOR SAFERING
SUPERF PREDIO M2	FRENTE PREDIO MINIMO	REDIO MAXIMA	COEFIC CONSTR INDICE	% OCUPACION SUELO			SISTEMAA GRUPA A-P-C	RASANT Y DISTANCIA-	ANTE- JARDIN MINIMO	ADOSA MAXIMO
mis				1 - 3 PISOS	MAS DE 3 PISOS	ESTACION	2000 (1000)	MIENTOS	A. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
300 a 500	15	3	1,0		50	25	P/C PAREO O CONTIN.	oguc	3	50
501 a 1000	20	4	1,3	50					5	30
1001 a	25	4	1,5						8	10

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Los predios que posean una superficie menor a 300 m2. ó 15 metros de frente, se regirán por esta misma normativa.
- Las propiedades que se adapten a la nueva normativa zonal, en los 3 años siguientes a la aprobación del plan, rebajarán en un 50% el valor de los permisos de construcción.
- El equipamiento comercial permitido no excederá el 10% de la superficie de la manzana.
- Las superficies de predios destinados a servicios automotrices y comercialización de combustibles, no serán inferiores a 1000 m2 y 20 metros de frente.
- Densidad mínima de 300 habitantes por hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

La zona ZU3 es una pieza de articulación entre las zonas centrales y las zonas de borde urbano.
 También esta zona vincula las áreas de borde marítimo con las áreas de borde de cerros y quebradas. A diferencia de otras zonas, la ZU3 presenta un carácter morfológico diverso y heterogéneo.

CUADRO Z4: ZONA URBANA ZU - 4

ZONA RESIDENCIAL PREFERENTE DE BAJA DENSIDAD BARRIOS DE AMPLIACION BELLAVISTA Y AEROPUERTO

USOS PERMITIDOS	Vivienda Equipamiento en general de escala vecinal y comunal Equipamiento cultural – teatros – cines Quintas de recreo – ferias y mercados ambulantes Estadios – canchas – piscinas Talleres – servicios automotrices – almacenes de acopio Cementerios y cárceles
USOS NO PERMITIDOS	Vertederos de basuras – plantas depuradoras de agua Industrias peligrosas y contaminantes

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIO M2	FRENTE PREDIO MINIMO	ALTURA MAXIMA N°PISOS	COEFIC CONSTR INDICE	% OCUPACION SUELO			SISTEMA AGRUPA A-P-C	RASANT Y DISTANCIA-	JARDIN MINIMO	4DOSA MAXIMO
			Libres	1 - 2 PISOS	ESTACION	AREA LIBRE		MIENTOS	- I	, LUCIO
120 a 300	8	2	1,2	50		50	A - P	oguc	3	40
301 a 500	12	3	1.7	40		60	С			

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La superficie mínima (120 m2) considera las características prediales de las vivie incorporadas en los programas públicos de construcción de conjuntos subsidiados.
- Sin menoscabo de ello, los predios que posean superficies menores a 120 m2 ó 8 metros de frpredial se regularán urbanísticamente por esta misma ordenanza.
- Los predios ocupados por talleres y servicios automotrices en general, deberán inscribirse e segundo tramo de la superficie y frente mínimo predial (300 a 500 m2 y 12 metros).
- Densidad media: 200 habitantes por hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

La estructura morfológica resultante de la ZU4 debería tender hacia una imagen urbana del ciudad jardín.

CUADRO Z5: ZONA URBANA ZU - 5.1 Y 5.2

ZONA RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD SECTOR DE QUEBRADAS Y PENDIENTES

USOS PERMITIDOS	Vivienda Equipamiento en general de escala vecinal Equipamiento de abastecimiento de agua y energía
USOS NO PERMITIDOS	Cementerios y cárceles Estadios – canchas – piscinas Vertederos de basuras – plantas de depuradoras de agua Industria molesta y neligrosa

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIO M2	FRENTE PREDIO MINIMO	ALTURA MAXIMA NPISOS	COEFIC	40	CUPACION SUE	ro	SISTEMA ACRUPA A-P-C		ANTE JARDIN MINIMO	ADC MAX
			INDICE	1-2 PISOS	ESTACION	AREA LIBRE				
120 a 300	8	2	1	50		50	A-P	ocuc	3	4
301 a 500	12	3	1,4	40		60	С			-

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La superficie predial mínima (120 m2) atiende en particular las viviendas incorporadas en programas públicos de construcción de conjuntos residenciales.
- Sín menoscabo de ello, los predios que posean superficies menores a 120 m2 ó 8 metros de frespredial se regularán urbanísticamente por esta misma ordenanza.
- Los predios ocupados por talleres y servicios automotrices en general, deberán inscribirse en segundo tramo de la superficie y frente mínimo predial (300 a 500 m2 y 12 metros).
- Densidad media en ZU5.1: 50 habitantes / hectárea.
- Densidad media en ZU5.2: 150 habitantes/hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- Con el fin de que la norma responda a situaciones particulares presentes en las áreas de pendier la zona ZU5 se divide en las zubzonas ZU5.1 y ZU5.2. La ZU5.1 determina la normativa a apli en un área fuertemente comprometida con el sistema natural y ambiental propio de las quebrac fijándose en ella franjas de protección ambiental y zonas de escurrimientos meteóricos de ag Illuvia. Mientras tanto, la ZU5.2 determina la normativa de las zonas de pendiente expuest desencadenamiento de derrumbes y desplazamientos de material. En ambos casos, emplazamientos residenciales deben observar las precauciones ambientales y de seguridad.
- La estructura morfológica resultante de la ZU5 debería tender hacia una imagen urbana del t ciudad jardín, emplazada en zonas de pendientes.

CUADRO Z6: ZONA URBANA ZU-6

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO

USOS PERMITIDOS

- Equipamiento de salud, escolar y cultural
- Equipamiento deportivo y equipamiento en general
- Cementerios y cárceles
- Areas verdes y parques urbanos
- Aeródromos civiles y estaciones ferroviarias
- Vivienda vinculada con el desarrollo de las actividades de equipamiento exclusivo

USOS NO PERMITIDOS

Todos los usos no considerados como usos permitidos

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF FRENTE PREDIOM PREDIO MINIMO		IO MAXIMA	COEFIC CONSTR INDICE	% OCUPACION SUELO			SISTEMA AGRUPA A-P-C	RASANT Y DISTANCIA-	ANTE JARDIN MINIMO	ADOSA MAXIMO
	MINIO	N Pisco	INDICE	1 - 2 PISOS	ESTACIONA MIENTO	AREA LIBRE		MIENTO	MININO	and this
10.000 a 30.000	100		0,5	40	30	30	A AISLADO	oguc		
MAS de 30.000	200	RASANTE	1	20	50	30				

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Los predios que posean una superficie menor a 10.000 m2. 6 100 metros de frente, se regirán por esta misma normativa.
- Los predios y los recintos de la ZU6 sólo podrán dedicarse al uso propio de la actividad de equipamiento.
- En las localidades de Flamenco, Portofino y El Salado se aplicará una reducción del 50% a las superficies mínimas especificadas para áreas urbanas consolidadas para uso de equipamiento de carácter exclusivo.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

Por su gran superficie y características constructivas singulares, el equipamiento exclusivo debe transformarse en un factor que cualifique la centralidad del barrio en donde se emplaza.

CUADRO Z7: ZONA URBANA ZU - 7

FOURPAMIENTO TURISTICO Y PECREATIVO DE ROPDE COSTERO

A STATE OF S							
USOS PERMITIDOS	Equipamiento turístico, hotelero y gastronómico Equipamiento deportivo, recreativo y comercial (restaurantes) Areas verdes y parques temáticos Vivienda vinculada con el desarrollo de estas actividades						
USOS NO	Todos los usos no considerados como usos permitidos						

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIOM2	FRENTE PREDIO MINIMO	ALTURA MAXIMA NTISOS	COEPIC CONSTR INDICE	% OCUPACION SUELO			SISTEMA AGRUPAC A-P-C	RASANT Y DISTANCIA-	ANTE- JARDIN MINIMO	ADOSA MAXIMO
		ii risos	moles	1 - 2 PISOS	ESTACIONA MIENTO	AREA LIBRE	2.50	MIENTO	ALMANO	AUCLINO
1.000 a 5.000	30		0,5	40	30	30				
MAS de 5.000	50	RASANTE	1	20	50	30	AISLADO	oguc	8,00 metro	

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

(4679)

- Los predios que posean una superficie menor a 1.000 m2. ó 30 metros de frente, se regirán por esta misma normativa.
- Los predios y los recintos de la ZU7 sólo podrán dedicarse al uso propio de las actividades de equipamiento turístico y recreativo, y de otros tipos de equipamientos que requieran las zonas de
- Los predios emplazados en la ZU7 de Flamenco, Portofino y El Salado podrán tener una superficie menor en un 50% a la indicada en el cuadro de normas.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- Por su gran superficie y características constructivas singulares, las zonas dedicadas a equipamiento exclusivo deben transformarse en factores que cualifiquen áreas naturales, insertas en entornos marítimos.
- Si así lo requiriesen, los establecimientos emplazados en la zona ZU7 deberán observar y aplicar las disposiciones formuladas por los organismos públicos con atribuciones en materias de uso y protección del borde costero.

CUADRO Z8: ZONA INDUSTRIAL ZU-8

ZONA INDUSTRIAL INOFENSIVA - BARRIO INDUSTRIAL CHAÑARAL, EL

	SALADO Y FLAMENCO
USOS PERMITIDOS	Industria inofensiva y de bajo impacto ambiental y funcional Talleres y servicios artesanales Bodegas y almacenes de acopio de materias primas
USOS NO PERMITIDOS	Todos los usos no considerados en los usos permitidos

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIO	FRENTE PREDIO	ALTURA MAXIMA	COEFICIE	% CC	OCUPACION DE SUELO		SISTEMACR UPA A-P-C	RASANT Y	ANTE JARDIN	% ADOSA
M2	M2 MINIMO NTPISOS	INDICE	1-2 PISOS	AREA LIBRE	ESTACIO- NAM	DISTAN		MINIMO	MAXIMO	
1.000 A 3.000	20	3					A AISLADO			
3.001 A 10.000	50	3	2	50	30	20		ocuc	8	

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Los predios que posean una superficie inferior a 1.000 m2 se regirán por esta misma normativa.
- El emplazamiento del barrio industrial obedece a consideraciones ambientales y funcionales. Su emplazamiento junto a la vialidad expresa asegura las conexiones y la accesibilidad del barrio industrial, con el sistema urbano e interurbano.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- La estructura morfológica de las zonas industriales emplazadas en las áreas de borde costero, deberán promover un tipo de establecimiento fabril atento con la calidad funcional y paisajistica del espacio natural.
- Para ello, la DOM deberá definir las acciones y operaciones que deberá ejecutar el propietario para que el establecimiento fabril presente una buena calidad constructiva y arquitectónica.
- El área destinada a antejardín deberá poseer al menos el 50% de su superficie cubierta de especies arbóreas. En su etapa madura, estas especies arbóreas deberán alcanzar una altura media entre los 3 v los 5 metros.

USOS

PERMITIDOS

CUADRO Z9: ZONA URBANA INDUSTRIAL ZU - 9

ZONA INDUSTRIAL DE ALTO IMPACTO SECTOR PORTUARIO DE BARQUITO, EL SALADO Y AREAS ALEDAÑAS

USOS PERMITIDOS	Hindustria pesquera y minera Talleres y servicios vinculados con la pesca y minería Bodegas y almacenes de acopio de materias primas					
USOS NO PERMITIDOS	Todos los usos no considerados en los usos permitidos	-7				

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIO		MAXIMA	COEFICIE CONSTR	% OCUPACION DE SUELO		SISTEMAG RUPA A-P-C	RASANT Y DISTAN	ANTE JARDIN MINIMO	4 ADOSA MAXIMO	
M2		INDICE	1 - 2 PISOS	AREA LIBRE	ESTACI ONAM	A-P-C	DISTAN	MINIMO	MAAIMO	
10.000 A 30.000	50	3	2	40	35	25	AISLADO	oguc		

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- Para efectos urbanísticos, los predios situados en la ZU-9 que posean una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados se regirán por esta misma normativa.
- El emplazamiento de la ZU-8 y ZU-9 se sustenta en las zonas vinculadas tradicionalmente con la
 actividad portuaria y minera y su especialización funcional vinculada con la minería y la pesca.
- Con el fin de asegurar la conexión peatonal entre la ciudad de Chañaral y las localidades de Barquito y El Caleuche, se habilitará en la franja externa de la Ruta Longituninal 5 Norte, un paseo que permita su uso peatonal y de ciclovía. En las áreas portuarias de Barquito, la DOM deberá negociar con los propietarios, la cesión de terrenos necesaria para acoger el trazado de este paseo costero y las compensaciones que cubran esta cesión.
- Para resguardar las zonificaciones colindantes a la zona ZU-9, se determina una franja de 100
 metros, desde el eje del límite zonal y hacia adentro de la zona ZU-9. En esta área sólo se podrán
 autorizar construcciones de oficinas o colchones de áreas verdes y vialidad local.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

- La estructura morfológica de las zonas industriales emplazadas en las áreas de borde costero, deberán promover un tipo de establecimiento fabril atento con la calidad funcional y paisajística del espacio natural.
- Para ello, la DOM deberá definir las acciones y operaciones que deberá ejecutar el propietario para que el establecimiento fabril presente una buena calidad constructiva y arquitectónica.

TIPOS DE SUELOS DE ZONAS URBANIZABLES

CUADRO Z10: ZONA URBANIZABLE ZE-1

ZONA DE EXTENSION PREFERENTE DE BAJA DENSIDAD SECTORES DE AEROPUERTO ORIENTE Y BARQUITO

USOS PERMITIDOS	Vivienda Equipamiento comercial de escala vecinal Estadios – canchas – piscinas Quintas de recreo – ferias y mercados ambulantes
USOS NO PERMITIDOS	Cementerios y cárceles Vertederos de basuras – plantas depuradoras de agua Industria molesta y peligrosa – talleres – almacenes de acopio

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

SUPERF PREDIO M2	PRENTE PREDIO MINIMO	ALTURA MAXIMA N°PISOS	COEFIC CONSTR INDICE	40	% OCUPACION SUELO		SISTEMA AGRUPA A-P-C	RASANT Y DISTAN	ANTE- JARDIN MINIMO	ADOSA MAXIMO
	magaio	1171303	, more	1 - 2 PISOS	ESTACION AMIE	AREA LIBRE		Distract	musbio	MAXIMO
120 a 300	8	2	1	50		50	A-P C	oguc	5	40
300 a 500	12		1,4	40		60				

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La superficie predial mínima (120 m2) atiende en particular las viviendas incorporadas en los programas públicos de construcción de conjuntos residenciales.
- Sin menoscabo de ello, los predios que posean superficies menores a 120 m2 ó 8 metros de frente predial se regularán urbanísticamente por esta misma ordenanza.
- Los predios ocupados por talleres y servicios automotrices en general, deberán inscribirse en el segundo tramo de la superficie y frente mínimo predial (300 a 500 m2 y 12 metros).
- Densidad media: 200 habitantes / hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

 Las normativas y las operaciones ejecutadas por el municipio en el espacio público, promoverán una forma urbana del tipo ciudad jardín.

CUADRO Z11: ZONA URBANIZABLE ZE - 2

ZONA DE EXTENSION PREFERENTE DE MEDIA DENSIDAD SECTORES DE ESTACION Y AVENIDA ANDRES BELLO ORIENTE

Equipamiento comercial de escala vecinal y comunal

	Estadios – canchas polideportivas – piscinas Quintas de recreo – ferias y mercados ambulantes
USOS NO PERMITIDOS	Cementerios y cárceles Vertederos de basuras – plantas depuradoras de agua Industrias peligrosas – talleres diversos y almacenes de acopio

Vivienda

CUADRO DE NORMAS DE URBANIZACION Y EDIFICACION

100/11/07/1004	MARKET WITH				PERSONAL PROPERTY.	#85/652 WH	APPLICATION OF REAL	HE WASSESS	State Springer	ROSSIA POLICE	
SUPERF PREDIO M2	PRENTE PREDIO MINIMO	ALTURA MAXIMA N°PISOS	COEFICI CONSTR INDICE	% OCUPACION SUELO		% OCUPACION SUELO		SISTEMA AGRUPA A-P-C	RASANT Y DISTAN	ANTE JARDIN MINIMO	ADOSA MAXIMO
	ALUMO A PLOS		1 - 3 PISOS	ESTACIO- NAM	AREA LIBRE	M4-C	District		1404110		
120 A 300	8	2	1	50		50	A-P Y C	A - P	oguc	- 3	40
300 A	12	3	1,4	40		60					

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La superficie predial mínima (120 m2) atiende en particular las viviendas incorporadas en los programas públicos de construcción de conjuntos residenciales.
- Sin menoscabo de ello, los predios que posean superficies menores a 120 m2 ó 8 metros de frente predial se regularán urbanísticamente por esta misma ordenanza.
- Los predios ocupados por talleres y servicios automotrices en general, deberán inscribirse en el segundo tramo de la superficie y frente mínimo predial (300 a 500 m2 y 12 metros).
- Densidad media: 300 habitantes / hectárea.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA

 Las normativas y las operaciones ejecutadas por el municipio en el espacio público, promoverán una forma urbana del tipo ciudad jardín.

TIPOLOGIA DE ZONAS ESPECIALES

Artículo 22 Las zonas especiales definen partes concretas de la ciudad, en donde se restringen los usos urbanos y prohíbe la ejecución de obras que alteren su integridad, identidad y uso.

ZP - A Zonas de Protección Ambiental

Las zonas de protección ambiental se establecen con el fin de proteger lechos de ríos, canales y quebradas por los cuales discurran libremente aguas productos de lluvias meteóricas y otros fenómenos. El área de restricción se extiende a ambos lados del lecho fluvial y de la quebrada, con un ancho variable según se señala en el plano correspondiente. La utilización o intervención de los lechos o cauces de ríos, se rigen por el Decreto Supremo Nº 4363 de 1931 de Tierras y Colonización (DO. 31-07-1931) y por el Decreto Supremo Nº 609 de Tierras y Colonización (DO. 24-01-1979). En el caso específico de las quebradas de Cabrito y Conchuelas, la franja de protección proyectada sobre el lecho natural de estas quebradas, se determina teniendo presente los muros de contención existentes. En esta franja de protección

Página 13

ZPA quedan restringidos todos los usos urbanos que obstaculicen el discurrir natural

ZBZona Balneario

Se clasifican como zonas de balnearios aquellas que presentan condiciones propicias y suficientes para el desarrollo de actividades recreativas y de ocio, asociadas a bienes de playas marítimas. En estas zonas sólo se permitirá la instalación de los equipamientos e infraestructuras necesarias para el desarrollo de estas actividades recreativas. La DOM autorizará y regulará la ocupación de estas zonas de balnearios, según las áreas a intervenir. Podrán otorgarse factibilidades para concesiones marítimas para viviendas de veranco, siempre y cuando no afecten a áreas de playas arenosas. Dichas concesiones se regirán según lo dispuesto por D.S. Nº 430/91. Texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley General de Pesca y Agricultura. A su vez, deberá tenerse presente el D.S. Nº 612/93(M).

Zonas de Protección Natural y Paisajística Las zonas clasificadas como ZP – 1 constituyen aquellos bienes de interés natural y paisajísticos situados en las áreas urbanas. Los usos urbanos permitidos en estas ZP 1 están asociados con los equipamientos e infraestructuras necesarias para la protección y el mantenimiento de las mismas. La DOM autorizará cualquier otro uso en función de la mejora y cuidado de las ZP - 1.

ZR - IRuta Longituginal 5 Norte

Las franjas de protección no edificables dentro de los terrenos que enfrentan los caminos de carácter nacional, se rigen por la Ley de Caminos (DFL 206 MOP de 1960), y tienen un ancho variable entre 35 y 23 metros a ambos costados del eje de la Ruta 5.

Trazados urbanos de línea de ferrocarril

La faja propia de las líneas férreas y las fajas de los terrenos adyacentes se rigen por los artículos 34 y siguientes de la Ley General de Ferrocarriles, DS. 1157 de 1931, del Ministerio de Fomento (DO. 16-09-1931).

) ZR-4 Edificio de interés patrimonial

Las intervenciones de los edificios declarados de Interés patrimonial, deberán ajustarse a disposiciones de la Ley 17288 del 27-01-1970. En ella se exige al menos una autorización de la DOM para actuar sobre estos edificios.

ZR - 5Espacios públicos de articulación

Con el fin de cualificar el espacio urbano de la ciudad de Chañaral y de la localidad de Barquito, se clasifican espacios públicos de articulación que conectan paisajística y funcionalmente las diferentes terrazas que como piezas mayores constituyen el espacio urbano de la ciudad.

Aeródromo de Chañaral

Las llamadas áreas de aproximación a los aeródromos (pista de aterrizaje habilitada para servicios aéreos nacionales), se encuentran determinadas por la Ley Nº 18.916 del 1990 Capítulo 3 (Código Aeronáutico de la República de Chile), referidas a Zonas de Protección y por las normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La Dirección de Administración y Servicios Aeroportuarios (DASA), ha determinado la zona de protección y las restricciones de altura de acuerdo con los siguientes datos:

a) Franja de pista

Terreno que comprende la pista y los sectores destinados a reducir el riesgo de daños a las aeronaves que salgan de ella. Se extiende 60 mts. hacia el exterior de los cabezales de la pista y lateralmente 40 mts., medidos a cada lado del eje de la

La franja de pista del Aeródromo de Chañaral tiene dimensiones de 1.343 mts. de largo y 80 mts. de ancho.

b) Area A

Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de aproximación/ despegue. Se ubica en los primeros 500 mts. medidos desde los extremos frontales de la franja de pista.

Esta área constituye una zona de alto riesgo de accidentes de aviación y la restricción de altura quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de aproximación/ despegue. Se ubica en los siguientes 1.000 mts. medidos a continuación del término del Area A. Esta área constituye una zona de mediano riesgo de accidentes de aviación. La restricción de altura para el Area B quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

d) Area C

Terreno comprendido bajo la superficie de las trayectorias de aproximación/ despegue. Se ubica en los siguientes 1.428 mts. medidos a continuación del término del Area B. La restricción de altura para el Area C quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la franja de pista, con una pendiente de 3,3%.

e) Area D

Terreno comprendido bajo la superficie horizontal interna, definida por un círculo de 2,500 mts. de radio, cuyo centro corresponde al centro geométrico de la pista. La restricción de altura para el Area D es uniforme de 45 mts., medidos con referencia al nivel medio de la pista.

f) Area E

Terreno comprendido bajo superficie cónica en una franja concéntrica al Area D. Tiene 1.100 mts. de ancho, medidos hacia el exterior y a continuación del Area D. La restricción de altura para el Area E quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir del borde exterior del Area D a una altura de 45 mts., medidos desde el nivel medio de la pista y con una pendiente ascendente del 5% hacia el exterior.

Terreno comprendido bajo la superficie de transición, en franjas laterales y paralelas a la franja de pista, de 314 mts. de ancho, medidos a partir de cada costado de la Franja de Pista. La restricción de altura para el Area F quedará determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los bordes laterales de la Franja de Pista, con una pendiente de 14,3% hacia el exterior, hasta alcanzar una altura de 45 mts., medidos con referencia al nivel de la pista.

La DGAC aconseja no emplazar vertederos de basuras y otros depósitos que motiven la presencia de aves voladoras en las cercanías de las pistas de aterrizaje de los aeródromos.

Los esquemas que grafican las diferentes áreas de protección del Aeródromo de la ciudad de Chañaral se adjuntan en las páginas 50 y 51 de este documento.

	CUADRO 21217 SINTESIS DE USOS PREDOMINANT	CONDEICACION ER DENSIDADES	Y NORPOLOGIAS
	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		
ZU-1	USO PREDOMINANTE CENTRO CIVICO	HAB/HECT	MORFOLOGIA FACHADA CONTINUA MANZANA CERRADA 4 PLANTAS ALTURA MAXIMA 6 PLANTAS EN EDIFICACION AISLADA
ZU – 2	AREA COMERCIAL		FACHADA CONTINUA MANZANA CERRADA 5 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZU - 3	USO MIXTO DE MEDIA DENSIDAD	300	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 3 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZU - 4	RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD	200	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 2 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZU - 5.1	RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD ZONA DE QUEBRADAS	50	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 2 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZU - 5.2	RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD ZONA DE PENDIENTES	150	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 2 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZU - 6	EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO DE GRAN SUPERFICIE		CONSTRUCCIONES DE ARQUITECTURA SINGULAR, FACTO DE CENTRALIDAD
ZU - 7	EQUIPAMIENTO TURISTICO Y RECREATIVO		CONSTRUCCIONES CONTEXTUALIZADAS EN EL BORDE COSTERO
ZU - 8	INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO		ANTEJARDIN Y CIERRO TRANSPARENTE 100% VOLUMENES CERRADOS
ZU-9	INDUSTRIA DE IMPACTO MEDIO Y ALTO		ZONA DE PUERTO Y BORDE PESCA Y MINERAS
ZE – 1	URBANIZABLE EXTENSION RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD	200	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 2 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZE – 2	URBANIZABLE EXTENSION RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD	300	FACHADA DISCONTINUA ANTEJARDIN 3 PLANTAS ALTURA MAXIMA
ZP – ZR	ZONAS ESPECIALES RESTRICCIÓN DE USOS URBANOS Y PROTECCION		DIFERENTE Y VARIADA

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Artículo 23 Definiciones

Las avenidas, calles, pasajes y todas las vías públicas señaladas en este Plan Regulador, son las actualmente existentes, que ya constituyen o tienen la calidad de bienes nacionales de uso público. Estas vías mantienen sus anchos actuales entre líneas oficiales, salvo aquellas para las cuales este Plan Regulador Comunal de Chañaral dispone la ejecución de ensanches, prolongaciones de las vías existentes y apertura de nuevas vías.

Artículo 24 Diseño

Los perfiles geométricos y estructurales de estas vías (incluido el ancho y ubicación de sus calzadas, el diseño de los empalmes o cruces, etc.), se definirán a través de los respectivos

proyectos de loteo, planos seccionales o proyectos de vialidad que aprueben el SERVIU y la Municipalidad de Chañaral.

Artículo 25 Administración y mantenimiento

Las avenidas o caminos que se encuentran consignadas como vías regionales (Ruta 5 Norte, por ejemplo) son administradas por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, quedando su trazado, ejecución de obras y mantención sujetas a las disposiciones normativas de este organismo.

Artículo 26 Características mínimas

Las vías que se generen a través de un acto de división predial o aprobación de loteo, tendrán las características mínimas a que se refiere el artículo 3.2.5 y siguientes de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 27 Vialidad estructurante

Se considera vialidad estructurante a las vías que de acuerdo con el artículo 3.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, tienen un ancho mínimo de 20 metros entre líneas oficiales y relacionan las diferentes zonas interiores y exteriores de la ciudad. Las vías que integran la vialidad estructurante se encuentran graficadas en el Plano PR CH - y se describen los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5 que a continuación identifican sus jerarquías, tramos y características.

CUADRO V1: VIALIDAD EXPRESA **RUTA 5 NORTE** NOMBRE DE LA VIA ANCHO ENTRE OBSERVACIONES TRAMO LINEAS OFICIALES (MTS) Desde calle 11 de Septiembre (Barquito) hasta cruce con Entre Barquito y el acceso sur de Chañaral, RUTA 5 NORTE 50 E LONGITUDINAL Merino Jarpa, por razones topográficas, el ancho entre líneas quedará sujeto a disponibilidad de franja RUTA 5 NORTE LONGITUDINAL Desde el cruce con Merino 50 E Jarpa hasta el límite urbano.

CONSIDERACIONES

El rol principal de la vialidad expresa, según el artículo 2.3.1 de la OGUC, es resolver las relaciones intercomunales entre las diferentes áreas urbanas de nivel regional. En el caso de la ciudad de Chañaral, la Ruta Longitudinal 5 Norte también se constituye en un trazado víal de naturaleza urbana, que incide en la funcionalidad y en la economía de servicios que posee esta capital provincial. Por lo cual, el ordenamiento urbanístico debe promover una inserción razonable de esta Ruta 5 en su paso por las zonas urbanas.

CUADRO V2: PENETRACION SUR - NORTE


CALLES SAN MARTIN - BUIN - LOS CARRERA - ARTURO FRAT - RAUL BARRIO NUEVO BERNARDO O HIGGINS - ANDRES BELLO

NOMBRE DE LA VIA	TRAMO	ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES (MTS)		OBSERVACIONES
SAN MARTIN	Desde cruce con la Ruta 5 hasta Yungay (P de Armas).	Α	Е	
BUIN	Desde calle Yungay hasta calle Los Baños.	A	Е	
LOS CARRERA	Desde calle Los Baños hasta calle Arturo Prat.	Α	Е	
	VARIANTE	1	100	promise to following
ARTURO PRAT	Desde calle Los Carrera hasta Ruta 5 Norte.	A	Е	Construcción de puente en el río Salado.
RAUL BARRIO NUEVO	Desde Ruta 5 Norte hasta Juan Pablo II.	Α	Е	Se debe resolver continuidad de la calzada Oeste, hoy discontinua.


	VARIANTE 2			
BERNARDO O'HIGGINS	Desde calle Rancagua hasta Almirante Latorre	A	Е	
ANDRES BELLO	Desde Almirante Latorre hasta calle Baquedano	Α	Е	
ANDRES BELLO	Desde Almirante Latorre hasta Ifmite urbano Este		P	Ancho similar a trame anterior de André Bello, con doble calzada y bandejói central.


CONSIDERACIONES

 La vialidad de penetración norte-sur es el trazado vial a modo de corredor, que conecta la vialidad expresa de la Ruta 5 Norte con la vialidad local de las zonas interiores del núcleo urbano. La DOM deberá arbitrar las acciones necesarias para que estas penetraciones longitudinales reúnan las características funcionales y constructivas definidas por la OGUC para las vías colectoras.

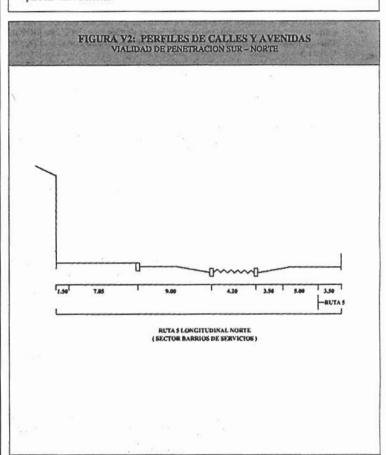



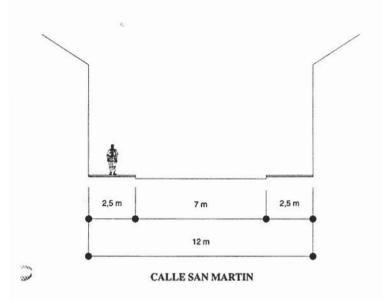

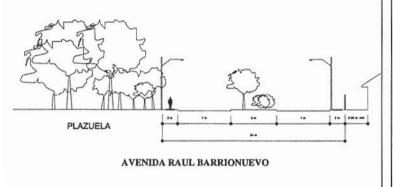

CUADRO V3: PENETRACIONES TRANSVERSALES

AVENIDAS DIEGO DE ALMEYDA – PEDRO DE VALDIVIA CALLES MULLER - LOS BAÑOS - ZULETA – EL SALADO - DAGOBERTO GODOY


TRAMO	LIN	EAS	OBSERVACIONES
Desde calle Muller hasta cruce con Merino Jarpa	Α	Е	
Desde cruce con Ruta 5 Norte hasta Juan Pablo II	15	P	
Desde cruce con Diego de Almeyda hasta calle San Martín.	A	Е	
Desde Diego de Almeyda hasta calle Atacama	Α	Е	
Desde Diego de Almeyda hasta calle Vicuña Mackena.	Α	Е	
	Desde calle Muller hasta cruce con Merino Jarpa Desde cruce con Ruta 5 Norte hasta Juan Pablo II Desde cruce con Diego de Almeyda hasta calle San Martín. Desde Diego de Almeyda hasta calle Atacama Desde Diego de Almeyda hasta	Desde calle Muller hasta cruce con Merino Jarpa Desde cruce con Ruta 5 Norte hasta Juan Pablo II Desde cruce con Diego de Almeyda hasta calle San Martín. Desde Diego de Almeyda hasta calle Atacama Desde Diego de Almeyda hasta	Desde calle Muller hasta cruce con Merino Jarpa Desde cruce con Ruta 5 Norte hasta Juan Pablo II Desde cruce con Diego de Almeyda hasta calle San Martín. Desde Diego de Almeyda hasta calle Atacama Desde Diego de Almeyda hasta A E

EL SALADO	Desde calle Merino Jarpa hasta J.Rivera Medina.	A	Е	
DAGOBERTO GODOY	Desde calle Chacalluta hasta intersección con Juan Plablo II. Desde intersección Dagoberto	15	P	
JUAN PABLO II	Godoy hasta Vicuña Mackena Oriente, con prolongación hasta límite urbano.	20	р	

(4683)

CONSIDERACIONES

 La vialidad de penetración transversal resuelve la demanda de conexión entre el borde exterior marítimo de la ciudad de Chañaral y las diferentes áreas interiores emplazadas en las quebradas.

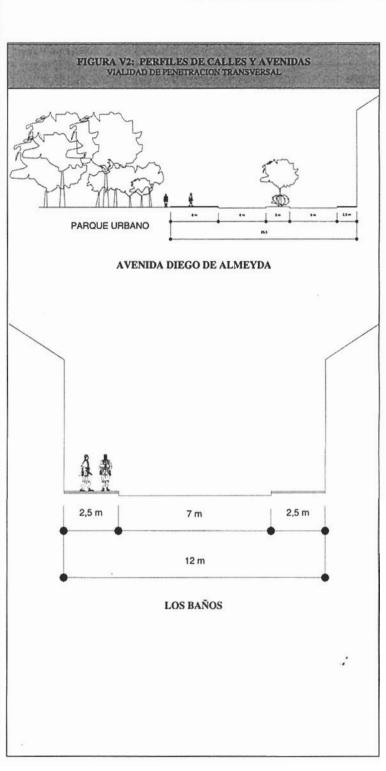

CUADRO V4: ANILLO INTERIOR

CALLES CONCHUELA – ALMIRANTE LATORRE – JORGE RIVERA DAGOBERTO GODOV – PEDRO DE VALDIVIA – MERINO JARPA

	12 S \$5.00 Base (\$18.24)	17.50			
NOMBRE DE LA VIA	TRAMO	ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES (MTS)		OBSERVACIONES	
CONCHUELA	Desde calle Merino Jarpa hasta trazado ferroviario.	A	E	Ensanche de paso vial inferior.	
CONCHUELA	Desde trazado ferroviario a C. Vallejos, por quebrada.	A	P.	Pavimentación canal de quebrada.	
ALMIRANTE LATORRE	Desde calle Cristina Vallejos hasta Bernardo O'Higgins.	A	Е		
ALMIRANTE LATORRE	Desde calle B. O'Higgins hasta cruce Ruta 5 Norte.	۸	Е	Debe ampliarse nude vial en intersección calles C. Henriques con J. Rivera M.(paso ferroviario)	
J. RIVERA	Desde cruce Ruta 5 Norte hasta av. Dagoberto Godoy.	A	Е		
DAGOBERTO GODOY LOS DORADOS	Desde calle J. Rivera hasta Pedro de Valdivia.	A	E		
PEDRO DE VALDIVIA	Desde Calle Los Dorados hasta cruce Ruta 5 Norte.	15	Р	Ensanche y resolución cruce.	
MERINO JARPA	Desde cruce Ruta 5 Norte hasta Conchuela.	A	E		

CONSIDERACIONES

- El anillo interior resuelve las demandas de conexión de las diferentes zonas residenciales de la ciudad de Chañaral. Sus características funcionales y constructivas deben responder a las condiciones impuestas para las vías colectoras por la OGUC.
- El trazado de este anillo interior también se sustenta en la resolución de las demandas de conexión de los equipamientos principales de la ciudad de Chañaral.

FIGURA V3: PERFILES DE CALLES Y AVENIDAS VIALIDAD DE ANILLO INTERIOR

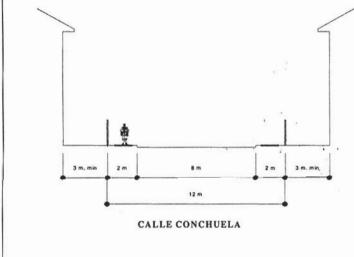




FIGURA VA: PERFILES DE CALLES Y AVENIDAS VIALIDAD DE ZONA DE USO COMERCIAL ZU - 2


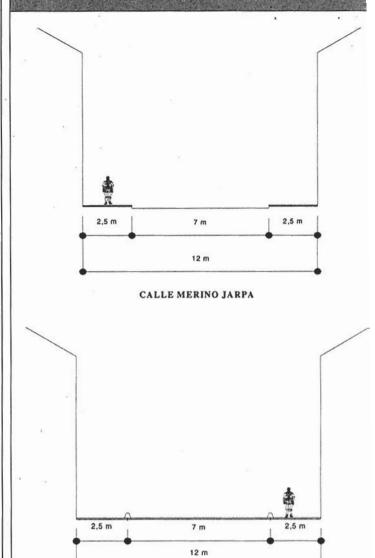


FIGURA V5: PERFILES DE CALLES Y AVENIDAS VIALIDAD DE ZONA DE BORDE PASEO DE ALTURA

CALLE PEATONAL MERINO JARPA

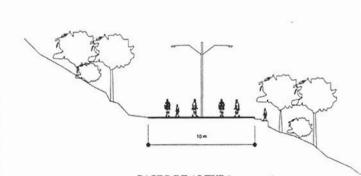

PASEO DE ALTURA
(SOBRE LA PENDIENTE DEL CERRO BOTIN EN EL SECTOR DE AMPLIACION Y POR TODO E
BORDE SUPERIOR)

	DRO V5: VIALIDAD URBA 1 de septiembre sur y noi	A STATE		
NOMBRE DE LA VIA	TRAMO	LIN	ENTRE EAS ES (MTS)	OBSERVACIONES
11 DE SEPTIEMBRE SUR	Desde Ruta 5 Norte hasta calle Gabriela Mistral.	20	P	
11 DE SEPTIEMBRE NORTE	Desde calle Gabriela Mistral hasta Ruta 5 Norte.	20	P	1
GABRIELA MISTRAL	Desde 11 de Septiembre Sur hasta 11 de Sept. Norte.	20	P	

LINEAS		CHO ENTRE LINEAS IALES (MTS)	OBSERVACIONES	
PASEO MARITIMO	-	20	P	
FLAMENCO		20	P	
VIALIDAD DE ESCAPE		20	P	

CUADRO V7: VIALIDAD ESTRUCTURANTE DE PORTOFINO				
NOMBRE DE LA VIA	TRAMO	LIN	ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES (MTS)	OBSERVACIONES
PASEO MARITIMO		20	P	
PORTOFINO		20	P	
VIALIDAD DE ESCAPE		20	P	

NOMBRE DE LA VIA	Entre el acceso occidental y el acceso oriental de la ruta.	ANCHO ENTRE LINEAS OFICIALES (MTS)		OBSERVACIONES
RUTA C-13		20	P	BAYPASS PROYECTADO
BULNES		Α	Е	
GENERAL BONILLA		Α	A	


LAS CALLES Q		SCAPE TINUACION SE CLASIFICAN COMO OCURRENCIA DE UN MAREMOTO
NOMBRE DE LA VIA	TRAMO	OBSERVACIONES
CHAÑARAL SECTOR CENTRAL	- YUNGAY - LOS BAÑOS QUEBRADA CABRITO	En el sector central las zonas de altura se alcanzan en menor tiempo, pero presentan pendientes más empinadas. Una vez alcanzada la terraza del trazado ferroviario, el escape debe dirigirse hacia el interior buscando las zonas de mayor altura.
SECTOR AMPLIACION	- CONCHUELA QBDA. CONCHUELA - ZULETA - EL SALADO	Las calles clasificadas como vías de escape, deben estar convenientemente señalizadas con una simbología claramente visible y de fácil lectura.

SECTOR AEROPUERTO	- LOS DORADOS DAGOBERTO GODOY - JUAN PABLO II	Deben señalizarse las calles clasificadas como vías de escape con una simbología claramente visible y de fácil lectura.	
VEHICULOS	- EN CASO DE EMERGENCIA, LOS VEHICULOS DEBEN TOMAR LA RUTA 5 NORTE EN DIRECCION EL SALADO		
BARQUITO FLAMENCO PORTOFINO	En las localidades situadas en el borde costero, hay que identificar y señaliz vialidad de escape y las zonas interiores de protección, las cuales deberán emplazadas a una altura superior a los 30 metros sobre el nivel del mar.		

ANEXOS: AERÓDROMO DE CHAÑARAL ESQUEMA DE ZONAS DE PROTECCION Y RESTRICCION

ANEXO 1 DE ZR 6 – AERODROMO FIGURA R1: DIAGRAMA DE AREAS DE LAS ZONAS DE PROTECCION DEL AERODROMO DE CHAÑARAL

FUENTE: DIRECCION DE AERODROMOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 1999

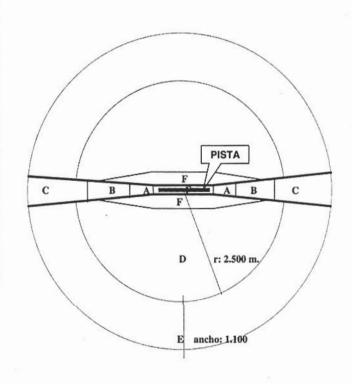

SINTESIS:

Dimensión de pista de aterrizaje: 1.225 x 30 metros


Franja de pista de aterrizaje: 1.225 x 30 metros
Franja de pista de aterrizaje: 1.345 x 80 metros
Area A situada en los 500 metros lineales medidos desde cabezal de pista
Area B situada en los 1.100 metros siguientes a área A
Area C situada en los 1.428 metros siguientes a área B
Area D situada en un radio de 2.500 metros desde centro de pista

Area E es superficie cónica de 1.100 m. de ancho siguientes a área D

Area F es una franja lateral de 314 m de ancho situada junto a franja de pista

ANEXO 2 DE ZR 6 - AERODROMO FIGURA R2: DIAGRAMA DE AREAS DE LA ZONA DE PROTECCION DEL AERODROMO DE CHAÑARAL

PROYECCION DE LAS AREAS SOBRE LA CIUDAD DE CHAÑARAL

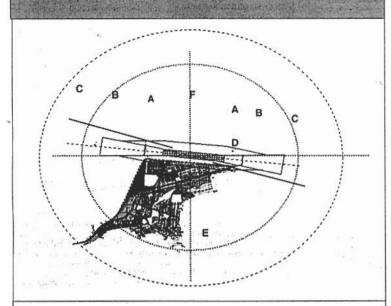

SINTESIS:

Dimensión de pista de aterrizaje: 1.225 x 30 metros Franja de pista de aterrizaje: 1.345 x 80 metros Area A situada en los 500 metros lineales medidos desde cabezal de pista

Area B situada en los 1.100 metros siguientes a área A Area C situada en los 1.428 metros siguientes a área B

Area D situada en un radio de 2.500 metros desde centro de pista

Area E es superficie cónica de 1.100 m. de ancho siguientes a área D

Area F es una franja lateral de 314 m de ancho situada junto a franja de pista

3.- Impútese, el gasto al Subtítulo 22, Item 17, Asignación 002 "Publicidad y Difusión", del Presupuesto Municipal vigente.

Anótese, publíquese y archívese.- Héctor Volta Rojas, Alcalde.- Juan Barrera Velásquez,

Secretario Municipal.

Normas Particulares

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Departamento de Cooperativas

EXTRACTO

Rosa Díaz Cuevas, Notario Público Suplente del Titular Fernando Rieloff Nielsen, Caldera, Edwards Nº 450, certifica: Que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública, acta Junta General de la Cooperativa de Trabajo Multiactiva de Bahía Chasco, o Cooperativa Bahía Chasco, celebrada el 11 de marzo de 2005, en que se aprueba sus estatutos, Razón Social: "COOPERATIVA DE TRABAJO MULTIACTIVA DE BAHÍA CHASCO" pudiendo usar nombre de fantasía "Cooperativa Bahía Chasco". Domicilio: Caldera, pudiendo establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier punto del país o del extranjero. Duración: indefinida, sin perjuicio de las causales generales de disolución contempladas en la ley general de Cooperativas. Obieto: tiene como obietos específicos dedicarse a la compraventa, distribude Cooperativas. Objeto: tiene como objetos específicos dedicarse a la compraventa, distribu-ción, producción y transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la actividad silvoagropecuaria, agroindustrial y explotación de productos del mar, la exportación de sus productos o servicio y las actividades que persiguen el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes participan en éstas; Número de socios asistentes: 5. Capital: \$500.000 dividido en 5 cuotas de participación, de un valor inicial de \$100.000, cada una que se aportan en este acto a la caja social, en dinero efectivo. - Demás estipulaciones escritura extractada. - Caldera, 24 marzo 2005.

SUBSECRETARIA DE PESCA

(Extractos)

Por resolución exenta Nº 710, de 16 de marzo de 2005, de esta Subsecretaría, modifícase el numeral 7 de la resolución Nº 1.928 de 2004, de esta Subsecretaría, en el sentido de reemplazar

el inciso primero por el siguiente: "Dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de publicación del extracto de la presente resolución en el Diario Oficial, el Centro de Estudios y Desarrollo Pesquero Sur Austral Limitada deberá remitir al Servicio Nacional de Pesca la nómina definitiva de buzos y embarcaciones artesanales que participarán en las actividades extractivas, y transcurrido este plazo no podrán incorporarse más participantes en la pesca de investigación.

Asimismo, deberá remitir la nómina de lanchas de cabotaje que realizarán labores de acopio''.

Modifícase también la resolución № 1.928 de 2004, ya citada, en el sentido de autorizar al CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO PESQUERO SUR AUSTRAL LIMITA-DA para reemplazar de la nómina de lanchas de cabotaje a que se refiere el inciso 1º del numeral 7, la lancha "Maulina III" por la lancha "Maulina IV", matrícula QUEM-453, como asimismo incorporar la lancha "Manolito II", matrícula PMO-6227. Valparaíso, 16 de marzo 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 778, de 24 de marzo de 2005, de esta Subsecretaría, autorízase al CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL EUROPA-AMERICA LATINA DE INVESTIGACION Y FORMACION EN CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVER-SIDAD DE CONCEPCION, para efectuar un pesca de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del Proyecto denominado "Monitoreo de comunidades biológicas y calidad del agua del sistema fluvial río Itata durante la fase de construcción"

El objetivo de la pesca de investigación que por la presente resolución se autoriza consiste en determinar los efectos del efluente líquido del "Complejo Forestal Industrial Río Itata" sobre la abundancia, diversidad, distribución y composición específica de la comunidad de peces en el Río Itata.

La pesca de investigación se efectuará por el término de seis meses en la cuenca del Río Itata, VIII Región. El peticionario podrá capturar, con devolución, mediante equipos de pesca eléctrica y redes monofilamentos de 2.5, 5 y 10 centímetros de luz de malla, las especies nativas Pejerrey, Pocha, Tollo, Puye, Lamprea de bolsa, Lisa, Perca trucha, Carmelita, Carmelita de Concepción, Bagrecito y Bagre pintado; y las especies introducidas Carpa, Bagre, Pez mosquito, Trucha arcoiris y Trucha café; y sin devolución, hasta 5 ejemplares de cada una de las especies indicadas y 20 ejemplares de las especies nativas Carmelita de Concepción y Bagre pintado, en los términos indicados en la resolución extractada.

Valparaíso, 24 de marzo de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 821, de 30 de marzo de 2005, de esta Subsecretaría, modifícase la resolución Nº 268, modificada por resolución Nº 387, ambas de 2005, de esta Subsecretaría, que autorizó a la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, SEDE COQUIMBO, para efectuar una pesca de investigación de conformidad con los Términos Técnicos de Referencia del proyecto denominado "Distribución espacio - temporal de las agregaciones de Jurel en la III Región, temporada 2005", en el sentido de incorporar el siguiente numeral 5° bis, nuevo: "5° bis.- Asimismo, en cumplimiento del objetivo de la presente pesca de investigación,

una vez agotada la cuota establecida para el período enero - octubre de 2005, indicada en el numeral anterior, las embarcaciones artesanales antes individualizadas podrán capturar un máximo de 1.000 toneladas de Jurel, las que se imputarán a la fracción reservada con fines de investigación de la cuota global anual de captura establecida para la unidad de pesquería de Jurel III - IV Regiones establecida mediante decreto exento Nº 1.013 de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En el evento que la cuota antes señalada sea extraída antes del período autorizado, se deberán suspender las actividades autorizadas al amparo de la presente pesca de investigación.

Las capturas efectuadas en virtud de la presente pesca de investigación deberán ser desembarcadas en los lugares que determine la Universidad Católica del Norte, previa información al Servicio Nacional de Pesca.

Valparaíso, 30 de marzo de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 993, de 6 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase solicitud presentada por EMPRESA PESQUERA APIAO LIMITADA, hoy Empresa Pesquera Apiao S.A., para instalar colectores de semillas de choritos en la Ensenada Rilán, X Región. Valparaíso, 6 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.020, de 7 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de autorización de acuicultura Nº 96043015 presentada por RAMON ANGEL MULET BOU, para instalar y operar una piscicultura en un terreno privado localizado en El Tambo, IV Región

Valparaíso, 7 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.022, de 7 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de concesión de acuicultura Nº 202111122 presentada por la SOCIEDAD DE ACUICULTURA RIO HUEMULES LIMITADA, para instalar y operar un centro de cultivo ubicado en Canal Troya, lado weste de Isla Alberto Vargas, XI Región.

Valparaíso, 7 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.023, de 7 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de concesión de acuicultura Nº 204111257 presentada por SALMONES GAMA LIMITADA, para instalar y operar un centro de cultivo ubicado en Canal Carrera del Chivato, Isla Melchor, costa sur 1, XI Región.

Valparaíso, 7 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.024, de 7 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de concesión de acuicultura Nº 204111297 presentada por COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A., para instalar y operar un centro de cultivo ubicado en Canal Chaffers, sector noroeste de Isla Plana, XI Región.

Valparaíso, 7 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.

Por resolución exenta Nº 1.025, de 7 de abril de 2005, de esta Subsecretaría, recházase la solicitud de concesión de acuicultura Nº 204111281 presentada por SALMONES GAMA LIMITADA, para instalar y operar un centro de cultivo ubicado en Canal Moraleda, Isla Melchor, sector costa este - 2, XI Región.

Valparaíso, 7 de abril de 2005.- Felipe Sandoval Precht, Subsecretario de Pesca.